
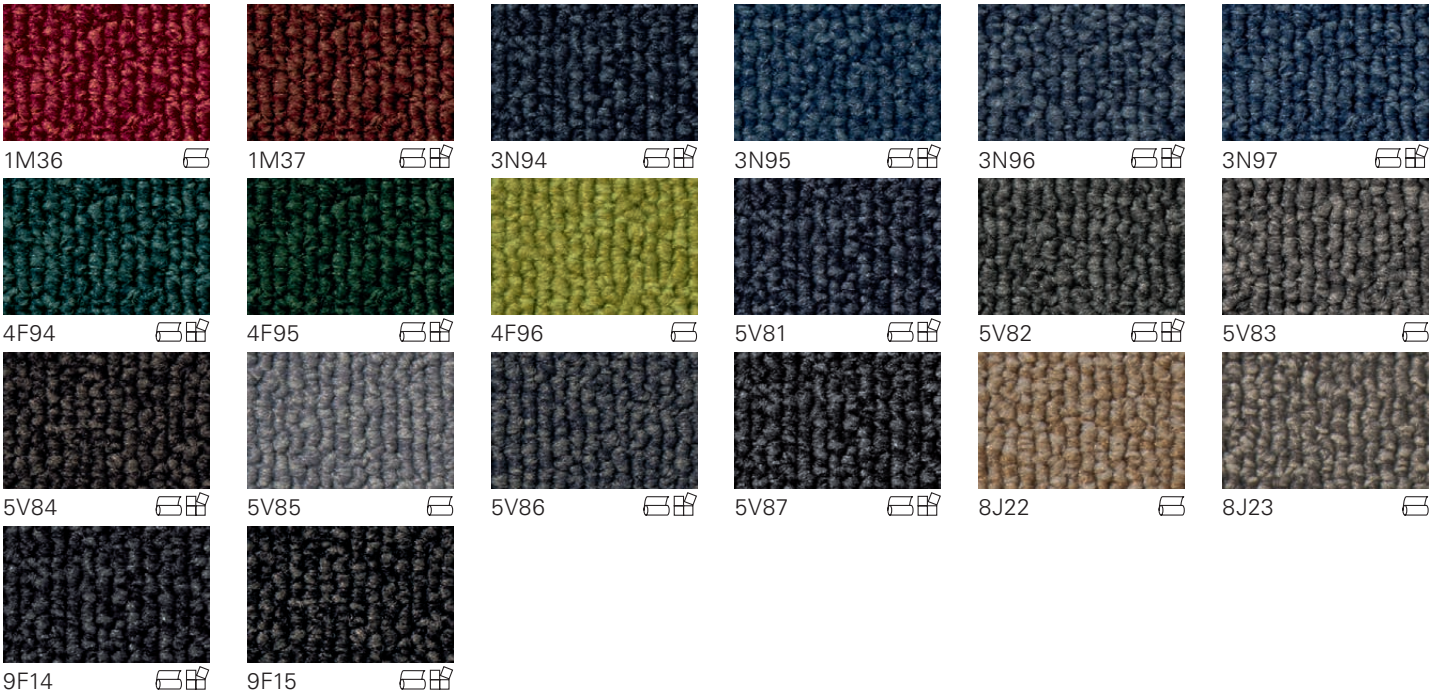




Fliese | Carpet tile | Dalle 50 × 100 cm & 25 × 100 cm: im Versatz zu verlegen | to be laid in brick | à poser en quinconce

Fliese | Carpet tile | Dalle 50 × 50 cm & 100 × 100 cm: im Schachbrett zu verlegen | to be laid in chessboard | à poser dans l'échiquier

Auf Anfrage auch als ARENA SD mit spinndüsengefärbtem Garn erhältlich. | On request available as ARENA SD made of solution-dyed yarn. | Sur demande, également disponible en tant que ARENA SD avec fils préteints.

Konstruktion Construction Description		1/10" Getuftete Schlinge, meliert 1/10" Tufted loop pile, mottled 1/10" Bouclé tufté, mélangé
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre		100 % PA 6, ECONYL®
Strapazierwert Durability rating Usage	EN 1307	extrem 33 33 extreme 33 extrême
Komfortwert Comfort class Confort		Komfortklasse LC2 Luxury class LC2 Classe confort LC2
Stuhlrolleneignung Castor chair use Effet d'une chaise à roulette		intensive Nutzung intensive use utilisation intensive
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale	EN 1307	Broadloom: ≈ 5,7 mm Carpet tile: ≈ 9,5 mm
Gesamtgewicht Total weight Poids total	EN 1307	Broadloom: ≈ 1.720 g/m² Carpet tile: ≈ 3.850 g/m²
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours	EN 1307	≈ 710 g/m²
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu	DIN EN 13501-1	Broadloom: B _{fl} -s1 Carpet tile 50 × 50 cm: B _{fl} -s1* ASTM E 648 + ASTM D2859
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique	DIN EN ISO 10140	Broadloom: 24 dB Carpet tile: 27 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique	DIN EN ISO 354	Broadloom: α _w 0,15 Carpet tile: α _w 0,25



* Bei anderen Maßen abweichend | Different for other sizes | Différent pour les autres dimensions

